





15	Total in USD / Общая цена (USD)	109180
16	Total CIP Nukus after discount Итого CIP Нукус после скидки	101770
Says one hundred and one thousand and seven hundred and seventy us dollars.		


Machine details/ Таблица оборудования::

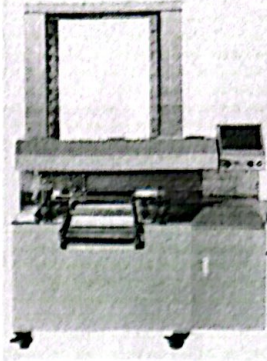
No.	Machine /Наименование оборудования	Specifications/Технические характеристики	Electrical components/ Компоненты	Picture
1	SLJX-25DD Filling machine	•Function: To fill the kinds of ingredients into bread such as jam, chocolate, red bean paste, custard, Honey, Marmalade, Paste, Vegetable, meat and so on. •Power: 0.8KW •Machine weight:90kg •Dimension:970×410×1320mm •Material: 304 Stainless steel •Filling amount and width can be adjusted. •Operation directly on the touch screen. •Easy cleaning .	• Vertical motor: Yongkun	
1	SLJX-25DD Фасовочная машина	•Функция: Наполнять хлеб различными ингредиентами, такими как джем, шоколад, паста из красной фасоли, заварной крем, мед, мармелад, паста, овощи, мясо и так далее. •Мощность: 0,8 кВт •Вес машины: 90 кг •Размеры: 970×410×1320 мм •Материал: нержавеющая сталь 304 •Количество начинки и ширина можно регулировать. •Управление напрямую через сенсорный экран. •Легко чистится.	• Вертикальный мотор: Yongkun	
2	SLJX-25 Filling machine	•Power: 0.8kw •Machine weight: Approximately 90kg •Voltage: 380V •Dimensions: 970×410×1320mm	Motor : Yongkun	

2	SLJX-25 Фасовочная машина	• Мощность: 0,8 кВт • Вес машины: примерно 90 кг • Напряжение: 380 V • Размеры: 970×410×1320 мм	• Вертикальный мотор: Yongkun	
3	SLBX-190W Encrusting machine	• Production efficiency: 1200~6000 pcs/h • Product weight: 30~180 g/piece • Total power: 2.35 kw • Machine weight: 400 kg • Voltage: 380 V • Overall dimensions: 1260×960×1580 mm	• Geared motor: Hong Machine • Geared motor: Hong Machine • PLC: Inovance • Frequency converter: Inovance • Touch screen: Inovance • Conveyor belt: Inovance	
3	SLBX-190W Машина для начинки	• Производительность: 1200~6000 шт/ч • Вес изделия: 30~180 г/шт • Общая мощность: 2.35 кВт • Вес машины: 400 кг • Напряжение: 380 В • Габариты: 1260×960×1580 мм	• Редукторный двигатель: Hong Machine • PLC: Inovance • Частотный преобразователь: Inovance • Сенсорный экран: Inovance • Конвейерная лента: Inovance	
4	Stamping machine	• Production efficiency: 60 - 120 pcs/h • Power: 0.75 kw • Machine weight: Approximately 180 kg • Voltage: 220 V • Overall dimensions: 1810 * 520 * 1240 mm	• PLC: Inovance • Motor: Inovance • Touch screen: Inovance • Driver: Inovance • Encoder: Inovance • Photoelectric switch: OPTEX	



4	Штамповочная машина	• Производительность: 60 - 120 шт/ч • Мощность: 0.75 кВт • Вес машины: приблизительно 180 кг • Напряжение: 220 В • Габариты: 1810 × 520 × 1240 мм	• PLC: Inovance • Двигатель: Inovance • Сенсорный экран: Inovance • Привод: Inovance • Энкодер: Inovance • Фотоэлектрический выключатель: OPTEX	
5	SLFQ-120 Encrusting cutter	• After the rolled dough column enters the guide sleeve of the cutter, the dough is divided into balls. • Capacity: 30-100pcs/hr. • Frame of 304 stainless steel + UPE/food grade • Power: 0.8kw • Machine weight: 180KG • Cutting length can be controlled. • Dimension: 7950×940×850mm	• Motor: Chinese brand • Frequency converter: LS • Conveyor belt: Yongli, blue PU belt.	
5	SLFQ-120 Резак для начинки	• После того как раскатанная колонка теста входит в направляющую втулку резака, тесто делится на шарики. • Производительность: 30-100 шт/ч. • Рама из нержавеющей стали 304 + UPE/пищевой класс • Мощность: 0.8 кВт • Вес машины: 180 кг • Длина резания может контролироваться. • Габариты: 7950×940×850 мм	• Двигатель: китайский бренд • Частотный преобразователь: LS • Конвейерная лента: Yongli, синяя PU лента.	
6	SLYM0240LB Dough roller	• Suitable Products: Bread, Dim Sum, Steamed Bun and Chinese Hamburger. • The dough rolling times (From Once to 99 Times) can be set on the control	• Controller: Jingceng • Governor: TWT • Decelerating motor: Chinese	


		panel , the machine has memory function of the dough pressing time. •Capacity: ≤1000kg/h. •Dough Sheet Thickness: 8~25mm. •Dough Sheet Width: <500mm - Material: 304 stinless steel	brand •Motor: Tomita •Proximity switch: Sun Ming •Photoelectric switch: Japan Opus •Conveyor belt:Yongli blue PU belt	
6	SLYM0240 LB Раскаточная машина для теста	• Подходящие продукты: Хлеб, Дим Сам, Паровая булочка и Китайский гамбургер. • Количество раскаток теста (от одного до 99 раз) может быть установлено на панели управления. • Производительность: ≤1000 кг/ч. • Толщина листа теста: 8~25 мм. • Ширина листа теста: <500 мм • Материал: нержавеющая сталь 304	• Контроллер: Jingseng • Регулятор скорости: TWT • Редукторный двигатель: китайский бренд • Двигатель: Tomita • Индуктивный выключатель: Sun Ming • Фотоэлектрический выключатель: Japan Opus • Конвейерная лента: Yongli синяя PU лента	
7	SLQT-28 Cutter	• Production efficiency: 120-200pcs/min •Power: 2.1kw •Weight: about 155kg •Voltage: 380V •Dimensions: 1750*480*1450mm	•Servo drive: Inovance •Servo motor: Inovance •PLC: Inovance •Encoder: Omron •Conveyor belt: Yongli, blue PU belt	

7	SLQT-28 Резак	• Производительность: 120-200 шт/мин • Мощность: 2.1 кВт • Вес: около 155 кг • Напряжение: 380 В • Габариты: 1750×480×1450 мм	• Сервопривод: Inovance • Серводвигатель: Inovance • PLC: Inovance • Энкодер: Omron • Конвейерная лента: Yongli, синяя PU лента	
8	SLFG Dough divider	• Dough dividing machine will divide dough into ideal width of conveyor belt of Bread/Toast Machine and Bun Machine. After dividing, it will be stopped by sensor to prevent dough from falling on the ground. • Main material: 304 stainless steel, food grade+Blue PU conveyor belt. • Power: 1.68kw Voltage: 380V • Weight: 330kg • Dimensions: 3400*700*1200mm	• Gear motor: Chinese brand • Speed regulating motor: Chinese brand • Conveyor belt: Yongli blue PU belt • Opto-electronics: Yamabu	
8	SLFG Делитель теста	• Делитель теста будет делить тесто на идеальную ширину конвейерной ленты. • Основной материал: нержавеющая сталь 304, пищевой класс + синяя PU конвейерная лента. • Мощность: 1.68 кВт • Напряжение: 380 В • Вес: 330 кг • Габариты: 3400×700×1200 мм	• Редукторный двигатель: китайский бренд • Регулируемый двигатель: китайский бренд • Конвейерная лента: Yongli синяя PU лента • Оптоэлектроника: Yamabu	
		• Suitable for Pastry, Mooncake,	• Touch screen:	

9	SLP-186 Stacker	Maamoul, Stuffed paratha, Cookie, Toast Roll, French Bread, Jam Bread, Steamed Bun •Based on different size of products, the spacing between each product can be regulated in the control panel. •To align products into trays automatically. •Output: 100-200pcs/min •Power: 2.0KW •Make of 304 stainless steel •Belt width: 200mm •Tray size: 600*800mm	FATEK •PLC: FateK •Frequency converter: Shilin •Photoelectric switch: Opus •Servo motor: Shilin •Reducer: Gongji •Micro motor reducer: Liming •Horizontal motor reducer: Liming •Worm gear reducer: DMRVE •Conveyor belt: Yongli, blue PU belt.	
9	SLP-186 Укладчик	• Подходит для выпечки, лунных пирожных, маамуля, фаршированной паратхи, печенья, рулета тоста, французского хлеба, хлеба с джемом, паровой булочки • Выход: 100-200 шт/мин • Мощность: 2.0 кВт • Изготовлено из нержавеющей стали 304 • Ширина ленты: 200 мм • Размер лотка: 600×800 мм	• Сенсорный экран: FATEK • PLC: FateK • Частотный преобразователь: Shilin • Фотоэлектрический выключатель: Opus • Серводвигатель: Shilin • Редуктор: Gongji • Конвейерная лента: Yongli, синяя PU лента.	
		•To press and reduce the dough	• Gear motor:	

10	SLQS Dough pressing machine	thickness into ideal thickness. It consists of calibrator+multiroller+calibrator. •Roller width 80mm-280mm, dough width is ≤220mm. •Dough thickness is 2mm-35mm. By adjusting the roller's spacing, the output dough thickness can be controlled. •Frame material of 304stainless steel, while roller is made of white UPE material. Conveyor is blue PU belt. Anti-bacteria material. •Machine is with separate touch screen. •This machine is with wheel which can be moved easily. •One set of flour duster is equipped on this machine to sift flour on the dough band uniformly which can prevent the dough be sticky on the belt.	Chinese brand • Speed regulating motor: Chinese brand •Reducer: Goongji, Taiwan brand • Motor: Dongyuan • Flour duster motor: Chinese brand • Frequency converter: Chinese brand • PLC: LS • Touch screen: LS • Conveyor belt: Yongli blue PU belt	
10	SLQS Машина для прессования теста	• Для прессования и уменьшения толщины теста до идеальной толщины. • Ширина вала 80 мм-280 мм, ширина теста ≤220 мм. • Толщина теста 2 мм-35 мм. • Материал рамы из нержавеющей стали 304. • Машина с отдельным сенсорным экраном.	• Редукторный двигатель: китайский бренд • Регулируемый двигатель: китайский бренд • Редуктор: Goongji, тайваньский бренд • Двигатель: Dongyuan • PLC: LS • Сенсорный экран: LS • Конвейерная лента:	

			Yongli синяя PU лента	
11	Bagel forming machine	For shaping the dough into bagel shape; Different grams can be made by changing the related parts	• Motor: Yongkun • Frequency converter: Chinese brand	
11	Машина для формовки бубликов	Для придания тесту формы бублика; Различные граммы могут быть изготовлены путем замены соответствующих деталей	• Двигатель: Yongkun • Частотный преобразователь: китайский бренд	
12	Folding tools	Customized parts for pastries;	//	
12	Инструменты для складывания	Индивидуальные детали для выпечки;		
13	SZ750W Packing machine	Center distance (mm) 120 160 Packaging speed (bags/min) 25 - 60 Packaging parameters (mm) Bag length 120 - 600 Product width 150 - 330 Product height 5 - 80 60 - 110 Main motor power (kW) 0.752, Heating power (kW) Three - temperature control 4.8 Packaging film width (mm) 300 - 750 Net weight of the machine (kg) 1200 Dimensions : (L × W × H) (mm) 4360×1330×1460mm Power supply type 220V 50Hz ; Packaging film materials OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU - FOIL, etc.	The whole machine is controlled by five servo systems. The vertical sealing has an independent servo system and can open and close automatically. The quick film - hanging roller can automatically correct and center. It is equipped with a seven - inch color human - machine interface that	

			can rotate 360 degrees.	
13	SZ750W Упаковочная машина	• Скорость упаковки (пакетов/мин) 25 - 60 • Длина пакета 120 - 600 мм • Ширина продукта 150 - 330 мм • Высота продукта 5 - 80 мм • Мощность главного двигателя: 0.752 кВт • Мощность нагрева: 4.8 кВт • Чистый вес машины: 1200 кг • Габариты: 4360×1330×1460 мм • Тип источника питания: 220В 50Гц	Вся машина управляется пятью сервосистемами. Вертикальная герметизация имеет независимую сервосистему. Оснащена семидюймовым цветным человеко-машинным интерфейсом, который может вращаться на 360 градусов.	
14	SZ180 Packing machine	Single Knife Packaging Speed (bags/min) 30 - 120 Packaging Film Width (mm) 90 - 400 Bag Size (mm) Length (Flat Bag) 120 - 500 Width 35 - 160 Height of Packaged Product 5 - 60 Total Power (kW) Main Motor Power (kW) 1.55 Net Machine Weight (kg) 400 Machine Dimensions (Length × Width × Height) (mm) 1730×930×1370 Power Supply Type 220V 50Hz Packaging Film Materials PP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC + PVC, OPP + Composite CPP, etc.	The whole machine is controlled by servo systems. The vertical sealing has an independent servo system and can open and close automatically. The quick film - hanging roller can automatically correct and center. It is equipped with a seven - inch color human -	



ANHUI ZLINE BAKERY MACHINERY CO.,LTD.

INDUSTRIAL BAKERY LINE

www.zlinemachine.com Tel.: +86 18326629850 (Whatsapp) sophia@zlinebakery.com
The cross of the Gaocheng Road&Yingjiangsi Road, 230601 Hefei City, Anhui Province, China.

			machine interface that can rotate 360 degrees.	
14	SZ180 Упаковочная машина	• Скорость упаковки (пакетов/мин) 30 - 120 • Ширина упаковочной пленки (мм) 90 - 400 • Длина пакета 120 - 500 мм • Ширина 35 - 160 мм • Высота упакованного продукта 5 - 60 мм • Мощность главного двигателя: 1.55 кВт • Чистый вес машины: 400 кг • Габариты: 1730×930×1370 мм • Тип источника питания: 220В 50Гц	Вся машина управляется сервосистемами. Вертикальная герметизация имеет независимую сервосистему. Оснащена семидюймовым цветным человеко-машинным интерфейсом, который может вращаться на 360 градусов.	

梁磊

